


# EkoFlex super

Гъвкаво, изключително устойчиво лепило с много добра адхезия към всички основи. Продуктът е разработен за нови неутегнати сгради, тежки мраморни, гранитни и гранитогресни плочи, басейни. Подходящ е за места с голяма разлика в температурния диапазон, за лепене на плочки над подово отопление и плочка върху плочка, плочи от естествен камък.

*ЕкоФлекс супер.  
Няма нагизн за съборкаш.*

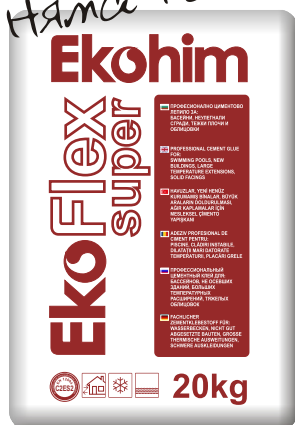

Продуктът покрива изискванията за съответствие на **клас C2ES2** по хармонизиран европейски стандарт **БДС EN 12004 + A1 + A1/AC:2003**  
Цвят: сив и бял

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ЕкоФлекс Супер е специално лепило за вътрешно и външно приложение. Продуктът е предназначен за лепене на плочки в басейни, облицовъчен камък, мрамор и други плочи на голяма височина. Произведено с висококачествени екологични адитиви и специални фибри на водещи фирми в областта на строителната химия.

## НАЧИН НА РАБОТА

Към 235 мл вода се добавя 1 кг ЕкоФлекс Супер (4.7 литра вода за 20 кг). Разбърква се старателно с електромеханична бъркалка на бавни обороти (до 500 об/мин). Изчаква се 5 минути и отново се разбърква. Получената хомогенна смес има готова за работа пастообразна консистенция.

Нанасянето на материала става с назъбена маламашка. За постигане икономия и равномерност при обработка

на стени се препоръчва големина на зъбите 5–7 мм. При обработка на подове големината на зъбите трябва да бъде от 7 до 12 мм.

Нанесеното лепило запазва пластичността си в продължение на 15–20 минути.

## ЗАБЕЛЕЖКА

Не се препоръчва смесването на ЕкоФлекс Супер с цимент, пясък и други, понеже това води до влошаване на качеството му. Оптимално избраната модификация на лепилото прави излишно предварителното потапяне на плочките във вода.

## ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РАБОТА

Температура при работа +5° до +30°C.

## РАЗХОДНА НОРМА

Размер на плочките, мм	Размер на зъбите на шпклата, мм	Ориентировъчен разход, кг/м <sup>2</sup>
200 x 250	6	3.0
200 x 300	10	4.5
300 x 300	10	4.5
400 x 400	12	5.0

Разходната норма за лепене варира между 3.5 и 6 кг според вида и подравнеността на основата. При шпакловане разходната норма е 1 кг/м<sup>2</sup> при дебелина на слоя 1 мм.

Прот. № ПИТ-ЕС-193-3/17.02.09 г. - НИИСМ – София



**20kg**

**EkoFlex**  
super

Гъвкаво, изключително устойчиво лепило с много добра адхезия към всички основи. Продуктът е разработен за нови неутегнати сгради, тежки мраморни, гранитни и гранитогресни плочи, басейни. Подходящ е за места с голяма разлика в температурния диапазон, за лепене на плочки над подово отопление и плочка върху плочка, плочи от естествен камък.

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

№	Показател	Мерна единица	Метод на изпитание	Резултат съгласно БДС EN 12004 + A1 + A1/AC:2003
1	Висока начална якост на сцепление при опън след 28 дни	N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1348, т. 8.2	≥ 1
2	Висока начална якост на сцепление при опън след потапяне във вода	N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1348, т. 8.3	≥ 1
3	Висока начална якост на сцепление при опън след термично третиране	N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1348, т. 8.4	≥ 1
4	Висока начална якост на сцепление при опън след термично третиране	N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1348, т. 8.5	≥ 1
5	Якост на сцепление при опън след 30 мин.	N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1346	≥ 0.5

**ОПАКОВКА**

Разфасовки от 20 кг. Многослойната хартиена торба с полиетиленова вложка гарантира съхраняването на техническите показатели на лепилото.

**СРОК НА ГОДНОСТ**

В затворена оригинална опаковка продуктът съхранява експлоатационната си годност и осигурява съответствие с техническите изисквания минимум 12 месеца от датата на производство.

**УКАЗАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява на закрито в сухо, проветриво помещение. Остатъците в разпечатани опаковки запазват експлоатационните си показатели в срока

на годност ако след употреба опаковката се затвори грижливо. Препоръчва се запечатване със самозалепваща лента.

**РИСКОВИ ФРАЗИ**

R43–Възможна е чувствителност при контакт с кожата.

S2–Да се пази от деца.

S26–При попадане в очите веднага да се изплакне обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S37–Да се носят подходящи ръкавици.

**ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Екохим ЕООД, Варна  
тел./факс: +359 52 511-855  
www.ekohim-bg.com