


Ekolex

Висококачествено лепило на циментова основа Клас С2ТЕ. Хидро и мразоустойчиво. Продуктът е със специални фибри за сухи смеси на циментова основа и с голяма якост на сцепление. Предназначен е за лепене на всякакъв видове плочки, облицовъчен камък, керамични орнаменти, мрамор и др. Еколекс е с широка гама на приложение и характеристиките, съобразени с географското разположение на страната ни.

*ЕКОЛЕКС.
Няма начин за съборкаш.*

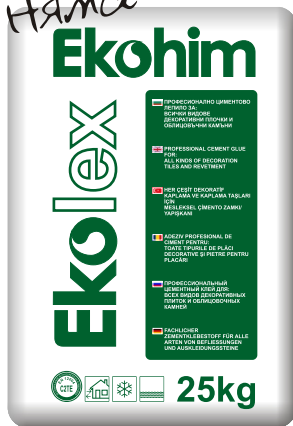

Продуктът покрива изискванията за съответствие на **Клас С2ТЕ** по хармонизиран европейски стандарт **БДС EN 12004 + A1 + A1/AC:2003**.

Цвят: сив и бял

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Сухото строително лепило Еколекс е предназначено за работа с всички видове керамични, фаянсови, гранитогресни плочки, облицовъчен камък, керамични орнаменти, мрамор и др. Хидро и мразоустойчив продукт, за външно и вътрешно приложение. Произведено с висококачествени екологични адитиви на водещи фирми в областта на строителната химия.

НАЧИН НА РАБОТА

Към 230 мл вода се добавя 1 кг Еколекс (5.75 литра вода за 25 кг). Разбърква се старателно с електромеханична бъркалка на бавни обороти (до 500 об/мин). Изчаква се 5 минути и отново се разбърква. Получената хомогенна смес има готова за работа пастообразна консистенция.

Нанасянето на материала става с назъбена маламашка. За постигане икономия и равномерност при обработка

на стени се препоръчва големина на зъбите 5–7 мм. При обработка на подове големината на зъбите трябва да бъде от 7 до 12 мм.

Нанесеното лепило запазва пластичността си в продължение на 15–20 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не се препоръчва смесването на Еколекс с цимент, пясък и други, понеже това води до влошаване на качеството му. Оптимално подбраната модификация на лепилото прави излишно предварителното потапяне на плочките във вода.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РАБОТА

Температура при работа +5° до +30°C.

РАЗХОДНА НОРМА

Размер на плочките, мм	Размер на зъбите на шпклата, мм	Ориентиран разход, кг/м ²
200 x 250	6	3.0
200 x 300	10	4.5
300 x 300	10	4.5
400 x 400	12	5.0

Разходната норма за лепене варира между 3.5 и 6 кг според вида и подравнеността на основата. При шпакловане разходната норма е 1 кг/м² при дебелина на слоя 1 мм.

Прот. № ПИТ - ЕС - 193-2/03.11.2008 г.
НИИСМ – София



25kg

Ekolex

Висококачествено лепило на циментова основа Клас С2ТЕ. Хидро и мразоустойчиво. Продуктът е със специални фибри за сухи смеси на циментова основа и с голяма якост на сцепление. Предназначен е за лепене на всякакви видове плочки, облицовъчен камък, керамични орнаменти, мрамор и др. Еколекс е с широка гама на приложение и характеристики, съобразени с географското разположение на страната ни.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Показател	Мерна единица	Метод на изпитание	Резултат съгласно БДС EN 12004 + A1 + A1/AC:2003
1	Висока начална якост на сцепление при опън след 28 дни	N/mm ²	БДС EN 1348, т. 8.2	≥ 1
2	Висока начална якост на сцепление при опън след потапяне във вода	N/mm ²	БДС EN 1348, т. 8.3	≥ 1
3	Висока начална якост на сцепление при опън след термично третиране	N/mm ²	БДС EN 1348, т. 8.4	≥ 1
4	Висока начална якост на сцепление при опън след термично третиране	N/mm ²	БДС EN 1348, т. 8.5	≥ 1
5	Якост на сцепление при опън след 30 мин.	N/mm ²	БДС EN 1346	≥ 0.5

ОПАКОВКА

Разфасовки от 25 кг. Многослойната хартиена торба с полиетиленова вложка гарантира съхраняването на техническите показатели на лепилото.

СРОК НА ГОДНОСТ

В затворена оригинална опаковка продуктът съхранява експлоатационната си годност и осигурява съответствие с техническите изисквания минимум 12 месеца от датата на производство.

УКАЗАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на закрито в сухо, проветриво помещение. Остатъците в разпечатани опаковки запазват експлоатационните си показатели в срока

на годност ако след употреба опаковката се затвори грижливо. Препоръчва се запечатване със самозалепваща лента.

РИСКОВИ ФРАЗИ

R43–Възможна е чувствителност при контакт с кожата.

S2–Да се пази от деца.

S26–При попадане в очите веднага да се изплакне обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S37–Да се носят подходящи ръкавици.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Екохим ЕООД, Варна
тел./факс: +359 52 511-855
www.ekohim-bg.com